エナメル・メダル | 印刷ガイドライン

次の印刷ガイドは、御社のグラフィックデザイナーのために用意されたものですが、グラフィックデザイナーが御社にいない場合には、Flashbay社が御社のイメージファイルおよび/あるいはテキストのレイアウトを担当いたします。イメージファイルとテキストはFlashbay社の御社担当アカウントマネージャーにEメールでお送りいただけます。御社のイメージファイルをFlashbay社に送信した場合、確認用にバーチャル検査用のPDFファイルが送られてきます。その後、御社のご要望に応じて、データに修正を加えられます。

ハード/ソフトエナメル塗料

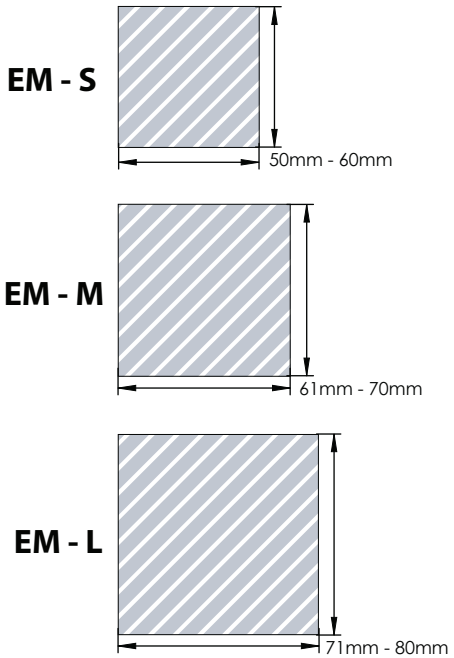

両面ブランディングが可能

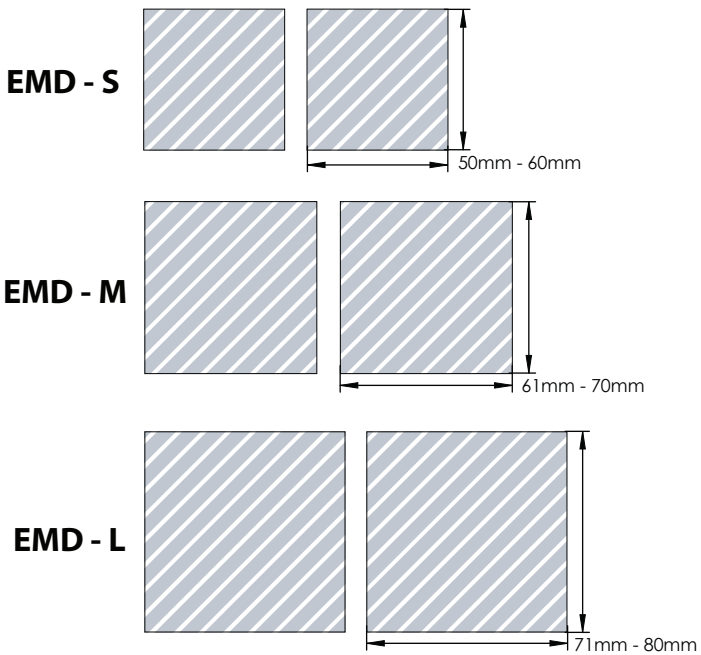

例

対応可能な最小サイズ

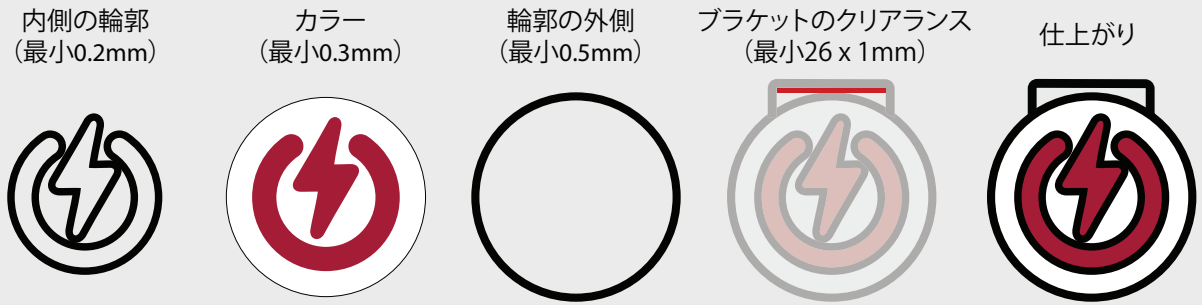

最大ブランディング・エリア

印刷仕様:

- CMYKカラーモード
- ベクターファイル推奨
- ラスターイメージは300dpi

エナメル・メダル | 印刷ガイドライン

次の印刷ガイドは、御社のグラフィックデザイナーのために用意されたものですが、グラフィックデザイナーが御社にいない場合には、Flashbay社が御社のイメージファイルおよび/あるいはテキストのレイアウトを担当いたします。イメージファイルとテキストはFlashbay社の御社担当アカウントマネージャーにEメールでお送りいただけます。御社のイメージファイルをFlashbay社に送信した場合、確認用にバーチャル検査用のPDFファイルが送られてきます。その後、御社のご要望に応じて、データに修正を加えられます。

ブラケットのクリアランス
（最小26 x 1mm）

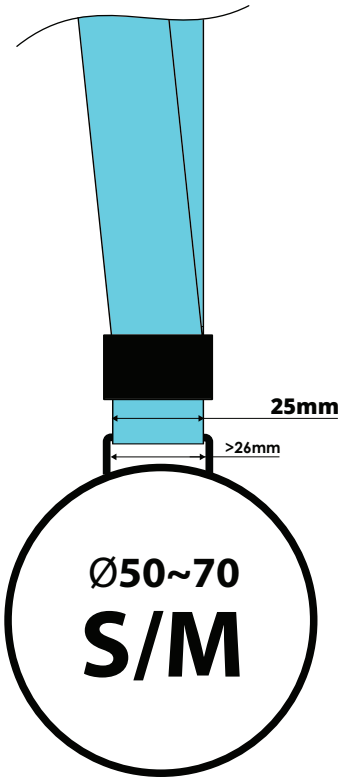

ブラケットのクリアランス
（最小36 x 1mm）

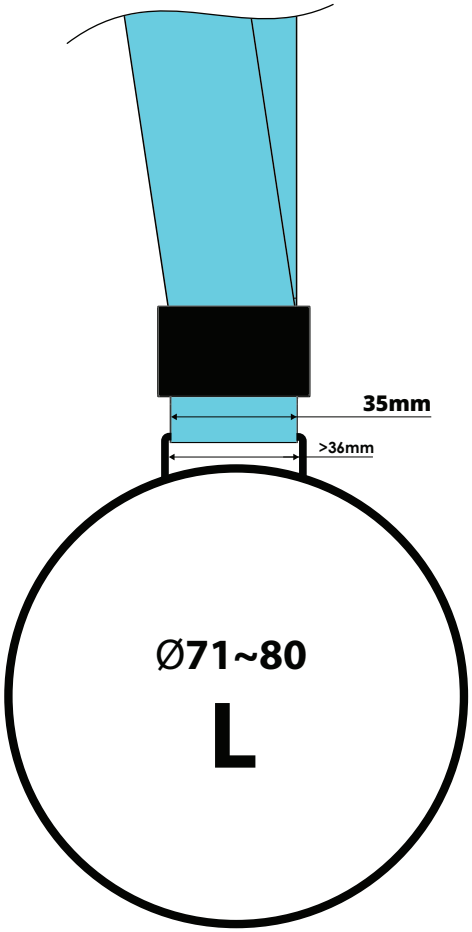

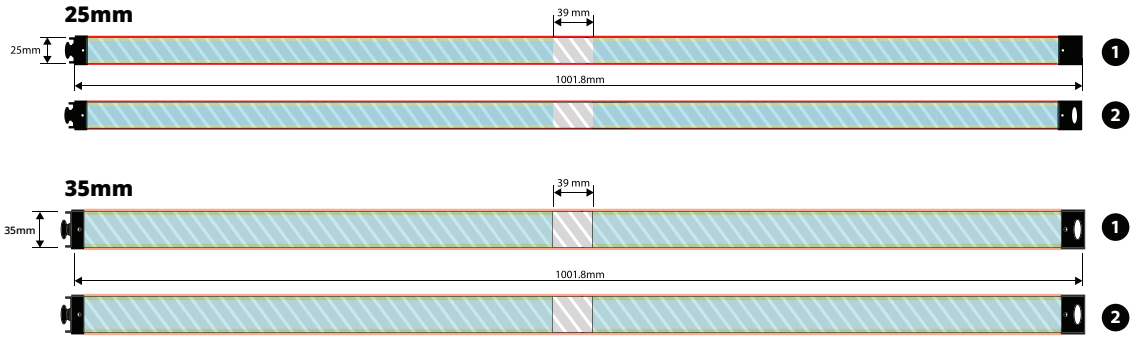

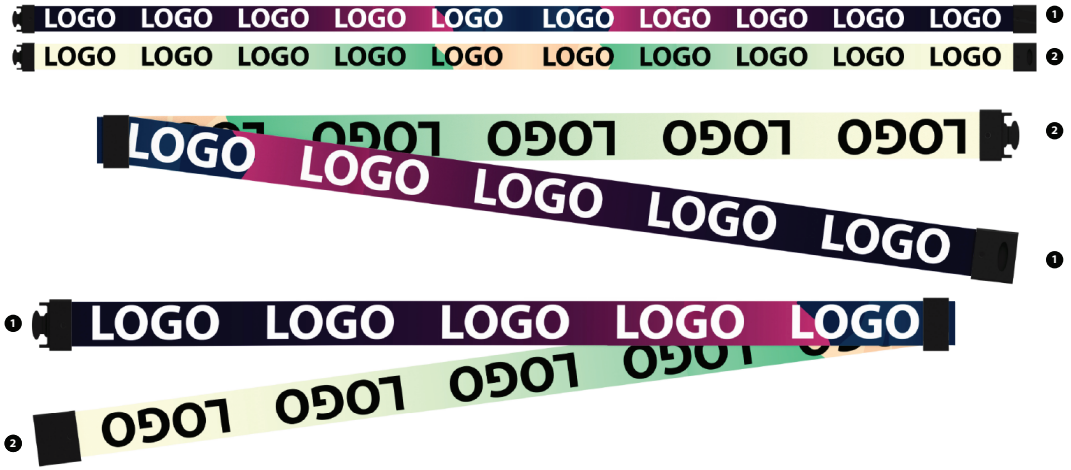

印刷仕様:

- CMYKカラーモード
- ベクターファイル推奨
- ラスターイメージは300dpi