


エナメルバッジ | 印刷ガイドライン


次の印刷ガイドは、御社のグラフィックデザイナーのために用意されたものですが、グラフィックデザイナーが御社にいない場合には、Flashbay社が御社のイメージファイルおよび/あるいはテキストのレイアウトを担当いたします。イメージファイルとテキストはFlashbay社の御社担当アカウントマネージャーにEメールでお送りいただけます。御社のイメージファイルをFlashbay社に送信した場合、確認用にバーチャル検査用のPDFファイルが送られてきます。その後、御社のご要望に応じて、データに修正を加えられます。

エナメル塗料


EBG - S



EBG - M

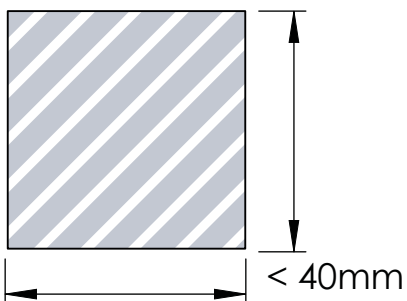

EBG - L

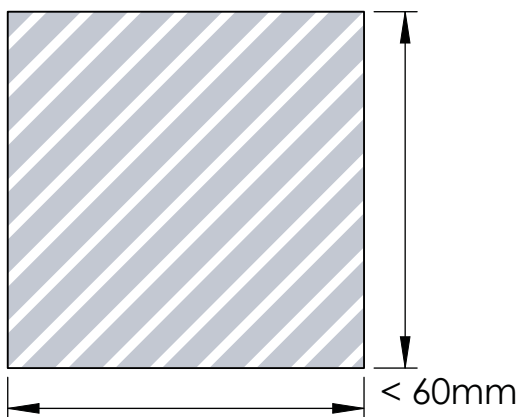

最大ブランディング・エリア

例



印刷仕様:

- ▶ CMYKカラーモード
- ▶ ベクターファイル推奨
- ▶ ラスターイメージは300dpi